

# L/1NSEN

DRAHTLOSE GEBÄUDETECHNIK


## SCHNELLINSTALLATIONS- SHANDBUCH

TEMPERATUR-/FEUCHTIGKEITS-/CO2-GERÄT MIT OPTIONALER GERÄUSCHMESSUNG (-S) UND ANZEIGE (-I)  
(LAN-MIOTY-E2-CO2-(S)-(I))




## Empfohlene Montageanleitung:

- Immer an einer Innenwand montieren, z. B. im Flur
- Der Sensor funktioniert am besten in einer Höhe von 180 cm über dem Boden
- Montieren Sie das Gerät so, dass sich die Löcher an der Vorderseite auf der rechten Seite befinden
- Achten Sie darauf, dass das Symbol „UP“ auf dem Etikett (an der Seite) nach oben zeigt
- Vermeiden Sie Wärme-/Kältequellen (Sonnenstrahlung, Lampen, Rohre, starke Luftströmungen usw.).
- Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben.

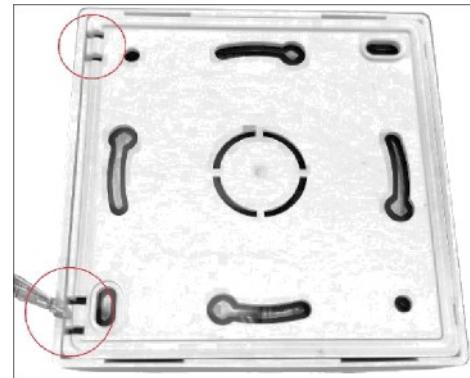

### Schritt 1

Drehen Sie das Gerät auf den Kopf.  
Entfernen Sie das Befestigungsteil, indem Sie die beiden mit roten Kreisen markierten Kunststoffteile nach innen drücken und das Teil dann nach oben abheben.

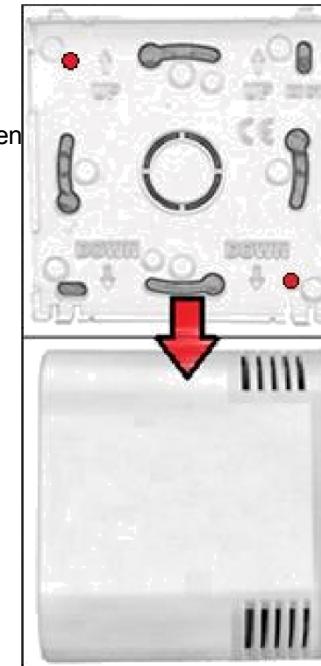

### Schritt 3a:


Befestigen Sie das Befestigungsteil gemäß den empfohlenen Montageanweisungen mit der Aufschrift „UP“ nach oben an einer Wand.

Verwenden Sie zwei Schrauben in den beiden rot markierten Löchern auf dem

### Schritt 3b:

Befestigen Sie das Gerät an der Halterung. Achten Sie darauf, dass das Symbol „UP“ auf dem Etikett an der Seite des Geräts nach oben zeigt.

Hinweis: Die Lüftungsschlitzte müssen sich auf der rechten Seite befinden. Die Installation ist nun abgeschlossen!

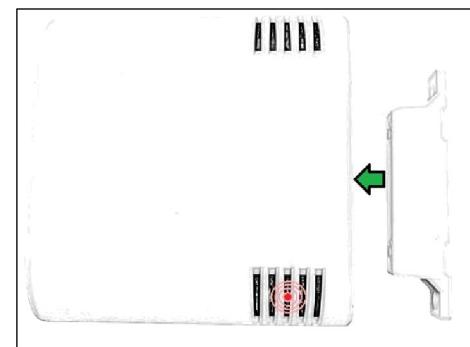

### Schritt 2 (Gerät aktivieren):

Halten Sie einen Permanentmagneten an das Etikett auf dem Gerät – eine rote LED leuchtet auf und ein kurzer Piepton ertönt.

Halten Sie den Magneten so lange gedrückt, bis die LED erlischt (nach etwa 5 Sekunden) und ein weiterer kurzer Piepton ertönt.

Hinweis: Nach erfolgreicher Aktivierung blinkt eine grüne LED und das Gerät gibt einige Sekunden lang einen Signaltönen ab.

Hinweis: Wenn der Magnet weniger als 5 Sekunden lang gehalten wird, sendet das Gerät ein Paket und kehrt in den Ruhezustand zurück. Nach 25 Sekunden kann die Aktivierung erneut versucht werden.