


# QUICK START GUIDE

UC300




SMART IoT CONTROLLER

## 1. Packliste

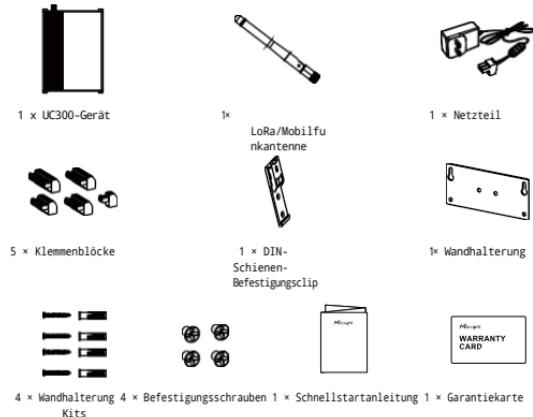

## 2. Hardware-Einführung

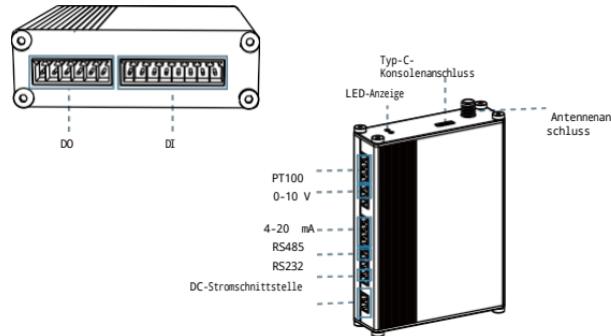


## 3. LED-Muster

LED	Gerätestatus	Beschreibung
SYS	System funktioniert	Statisch ein
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Halten Sie die Reset-Taste im Gerät länger als 10 Sekunden gedrückt.	Statisch ein → Blinkt schnell
	Fehler beim Abrufen von Daten aus den Datenschnittstellen	Blinkt langsam
	Systemfehler	Statisch leuchtet
ACT	Sendet Netzwerkverbindungsanfragen	Blinkt bei Anfragen
	Erfolgreiches Verbinden/Registrieren mit dem Netzwerk	Blinkt zweimal → Statisch ein
	Uplinks erfolgreich gesendet	Blinkt einmal
	Uplink-Übertragung fehlgeschlagen	Blinkt zweimal
	Downlinks empfangen	Blinkt zweimal

## 4. SIM-Installation (Mobilfunkversion)

Lösen Sie die Schrauben und die Abdeckung am Antennenanschluss und legen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein. Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen möchten, drücken Sie sie, um sie zu entnehmen. Herausspringen.



# Milesight



Alle Software und Dateien können unter <https://www.milesight-iot.com/documents-download/> heruntergeladen werden.



Cloud-App



Schnellstartanleitung

## Better Inside, More in Sight

Milesight IoT Co., Ltd. [www.milesight-iot.com](http://www.milesight-iot.com)

## 5. Konfigurationsanleitung

### Vorbereitung:

- USB-Kabel Typ C
- PC (Windows 10 wird empfohlen)
- ToolBox-Software: Diese kann von der Milesight IoT-Website heruntergeladen werden.

### Schritte:


Verbinden Sie das Gerät über den Typ-C-Anschluss mit dem Computer, öffnen Sie die ToolBox, wählen Sie als seriellen Anschluss den USB-Anschluss und als Typ „Allgemein“ aus, geben Sie dann das Passwort ein, um sich bei der ToolBox anzumelden und das Gerät zu konfigurieren. (Standard-Anmeldepasswort: 123456)



## 6. Installation


### Wandmontage

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit 2 Schrauben am Gerät.




2. Bohren Sie entsprechend der Wandhalterung 4 Löcher in die Wand und befestigen Sie dann die Dübel in der Wand.

3. Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben an den Dübeln. Bei der Installation wird empfohlen, zuerst die beiden oberen Schrauben anzubringen.




### DIN-Schienenmontage

1. Befestigen Sie den Befestigungsclip mit 3 Schrauben am Gerät.

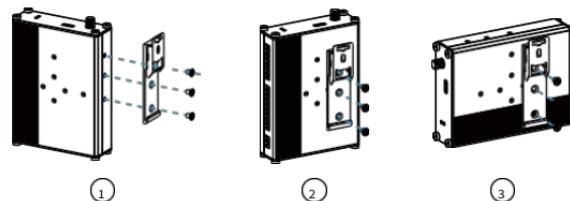

2. Hängen Sie das Gerät an die DIN-Schiene. Die Breite der DIN-Schiene sollte 35 mm betragen.

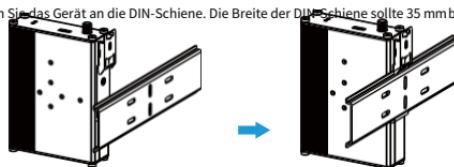

Kunde	
机型	UC300-Serie
Material	80 g doppelseitiges Klebeband
Abmessungen	120 x 85 mm
n	
Verarbeitung	Faltblatt
Code	44.005.000139

Version

V2.0