

QUICK START GUIDE

UC300

SMART IoT CONTROLLER



1. Packliste



1 x UC300-Gerät



1x LoRa/Mobilfunkantenne



1 x Netzteil



5 x Klemmenblöcke



1 x DIN-Schienen-Befestigungsclip




1x Wandhalterung



4 x Wandhalterung 4 x Befestigungsschrauben 1 x Schnellstartanleitung 1 x Garantiekarte Kits



2. Hardware-Einführung




DO

DI

Typ-C-Konsolenanschluss
LED-Anzeige

Antennenanschluss

PT100
0-10 V
4-20 mA
RS485
RS232
DC-Stromschnittstelle




3. LED-Muster

LED	Gerätestatus	Beschreibung
SYS	System funktioniert	Statisch ein
	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Halten Sie die Reset-Taste in Gerät länger als 10 Sekunden gedrückt.	Statisch ein → blinkt schnell
	Fehler beim Abrufen von Daten aus den Datenschnittstellen	Blinkt langsam
	Systemfehler	Statisch leuchtet
ACT	Sende Netzwerkverbindungsanfragen	Blinkt bei Anfragen
	Erfolgreiches Verbinden/Registrieren mit dem Netzwerk	Blinkt zweimal → Statisch ein
	Uplinks erfolgreich gesendet	Blinkt einmal
	Uplink-Übertragung fehlgeschlagen	Blinkt zweimal
	Downlinks empfangen	Blinkt zweimal

4. SIM-Installation (Mobilfunkversion)

Lösen Sie die Schrauben und die Abdeckung am Antennenanschluss und legen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein. Wenn Sie die SIM-Karte herausnehmen möchten, drücken Sie sie, um sie zu entnehmen.
herausspringen.



Milesight



Cloud-App



Schnellstartanleitung



Alle Software und Dateien können unter <https://www.milesight-iot.com/documents/Download/> heruntergeladen werden.

Better Inside, More in Sight

Milesight IoT Co., Ltd. www.milesight-iot.com


5. Konfigurationsanleitung

Vorbereitung:

- USB-Kabel Typ C
- PC (Windows 10 wird empfohlen)
- ToolBox-Software: Diese kann von der Milesight IoT-Website heruntergeladen werden.

Schritte:


Verbinden Sie das Gerät über den Typ-C-Anschluss mit dem Computer, öffnen Sie die ToolBox, wählen Sie als seriellen Anschluss „USB-Anschluss“ und als Typ „Allgemein“ aus, geben Sie dann das Passwort ein, um sich bei der ToolBox anzumelden und das Gerät zu konfigurieren. (Standard-Anmeldepasswort: 123456)

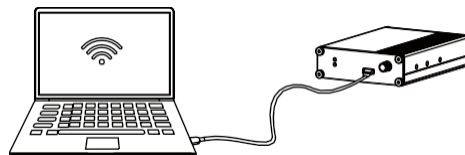


6. Installation

Wandmontage

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit 2 Schrauben am Gerät.




2. Bohren Sie entsprechend der Wandhalterung 4 Löcher in die Wand und befestigen Sie dann die Dübel in der Wand.
3. Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben an den Dübeln. Bei der Installation wird empfohlen, zuerst die beiden oberen Schrauben anzubringen.




DIN-Schienenmontage

1. Befestigen Sie den Befestigungsclip mit 3 Schrauben am Gerät.

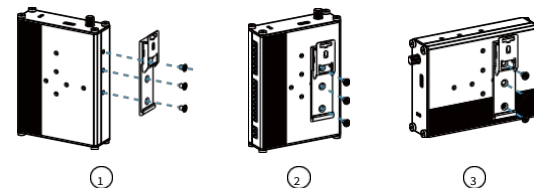

2. Hängen Sie das Gerät an die DIN-Schiene. Die Breite der DIN-Schiene sollte 35 mm betragen.

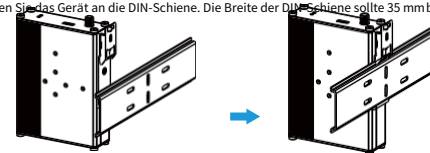

Kunde	
机 型	UC300-Serie
Material	80 g doppelseitiges Klebeband
Abmessungen	120 x 85 mm
Verfahren	Faltblatt
Code	44.005.000139

Version	v2.0
---------	------